

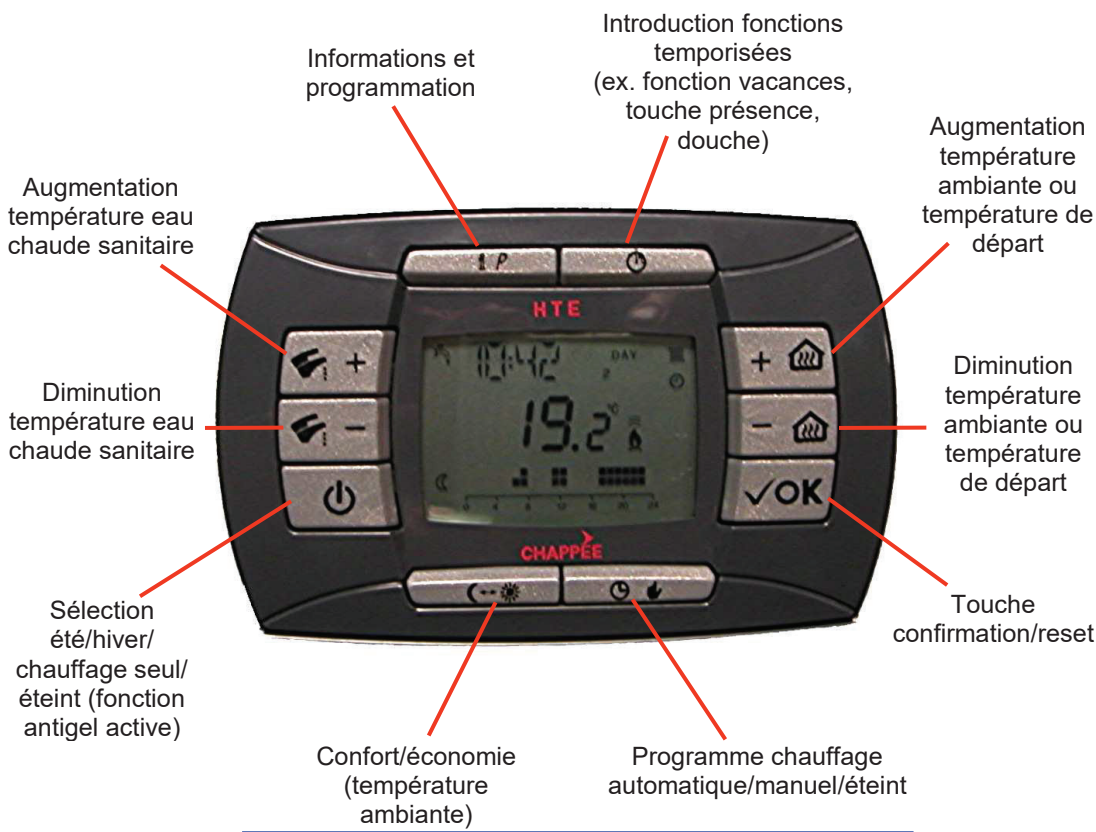


Description et fonction des touches

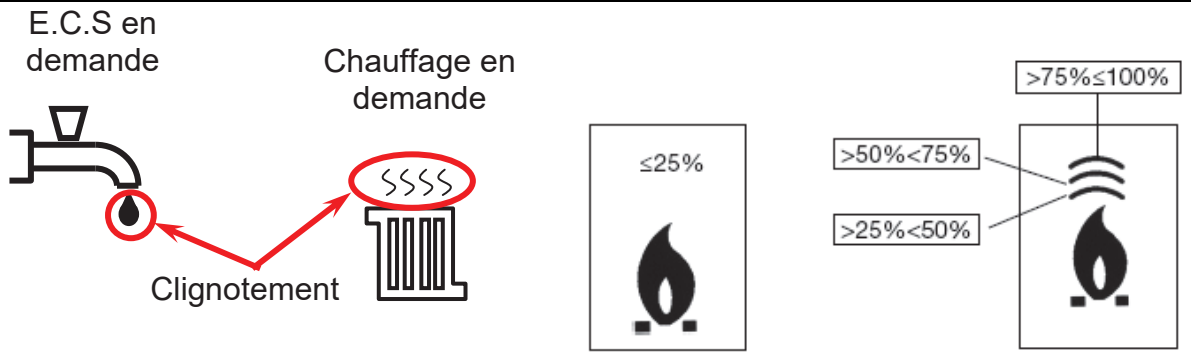

Affichage

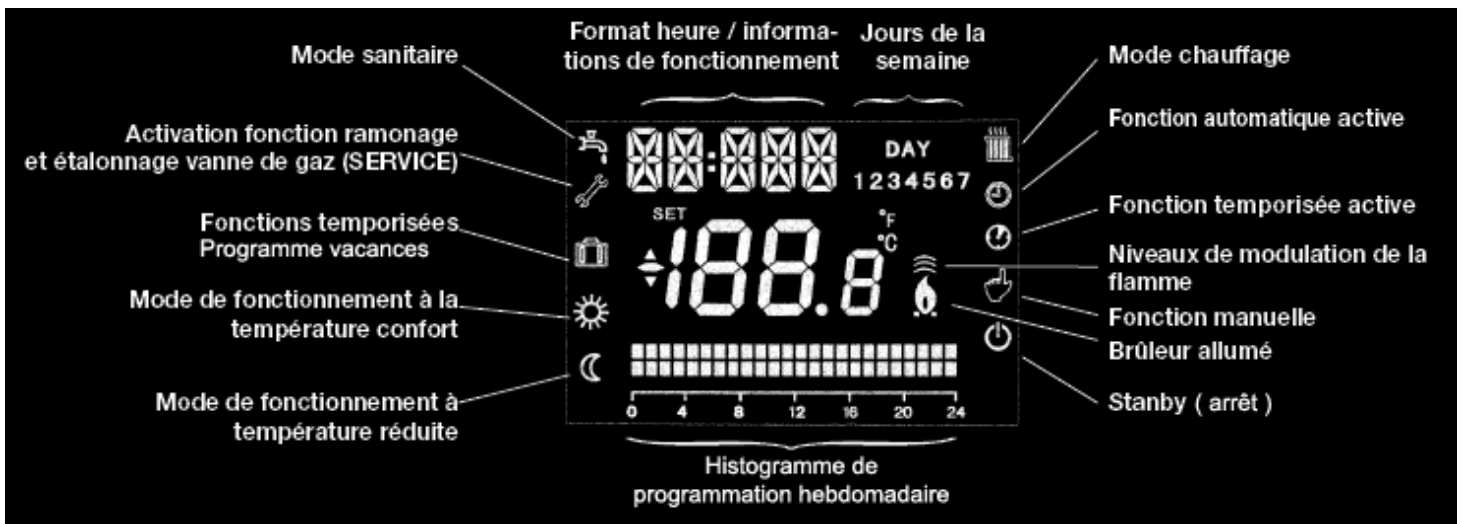

Sélection du mode de fonctionnement



Mode HIVER
 Mode ETE
 Chauffage Seul
 Mode ARRET
 (Aucun affichage)



Mode HIVER
 Mode ETE
 Chauffage Seul
 Mode ARRET
 (Aucun affichage)




Mode HIVER
 Mode ETE
 Chauffage Seul
 Mode ARRET
 (Aucun affichage)



Mode Automatique :
 Température confort ou éco
 suivant planification horaire

Mode Manuel : Désactivation
 de la programmation horaire.
 Réglage via les touches de
 réglage de la température

Mode Arrêt : Mode chauffage
 désactivé mais fonction Hors
 Gel activée

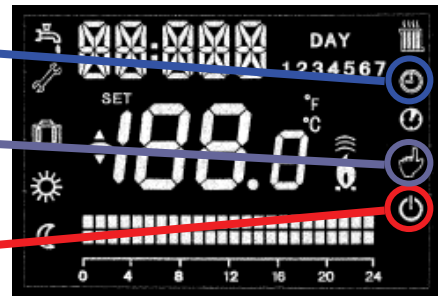

En manuel, le message
ECONM indique une
 consigne à la température
 réduite

Une deuxième impulsion
 affiche **COMFR** qui indique
 une consigne de température
 de confort

En auto, cette touche permet
 de déroger la plage actuelle
 pour passer de réduit en
 confort ou inversement



Réglages des consignes

Augmentation température eau chaude sanitaire

Diminution température eau chaude sanitaire

Validation par OK

Augmentation température ambiante ou température de départ si ambiance désactivée

Diminution température ambiante ou température de départ si ambiance désactivée

Réglages Date - Heure

Appuyer sur la touche IP

Le message **PROGR** puis l'heure commence à clignoter

Appuyer sur + ou - pour régler l'heure

OK pour valider

Appuyer sur + ou - pour régler les minutes


OK pour valider

Appuyer sur + ou - pour régler le jour
1 : Lundi 7 : Dimanche



Appuyer sur la touche IP pour quitter la fonction

Programmation Hebdomadaire Chauffage

CHAUFFAGE

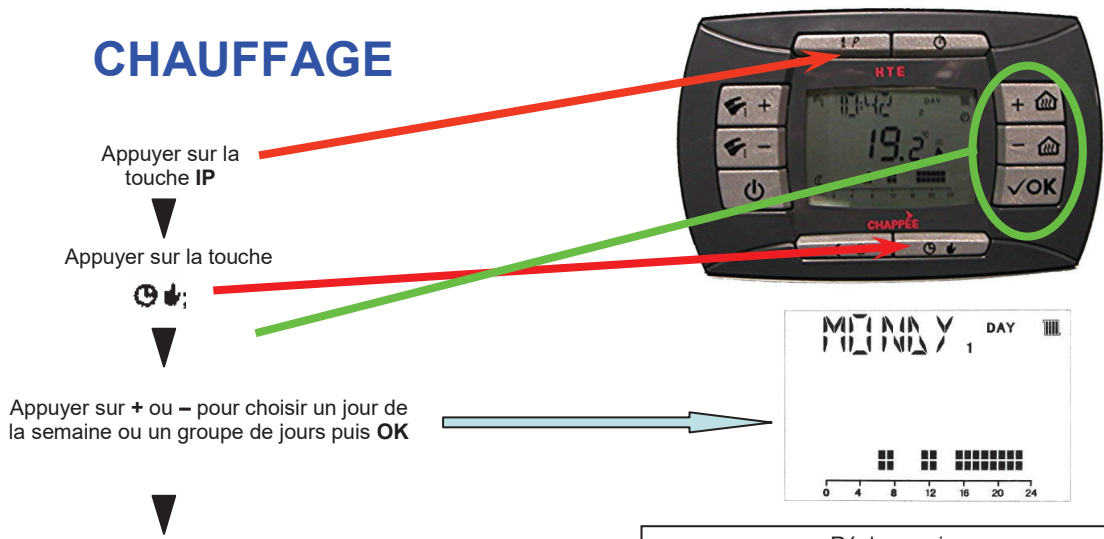

			Réglage usine							
Groupe de jours disponibles			ON1	OF1	ON2	OF2	ON3	OF3	ON4	OF4
Groupe "MO-FR"	DAY 1 2 3 4 5	du lundi au vendredi	6h	8h	11h	13h	17h	23h	24h	24h
Groupe "SA-SU"	DAY 6 7	samedi et dimanche	7h	23						
Groupe "MO-SA"	DAY 1 2 3 4 5 6	du lundi au samedi	6h	8h	11h	13h	17h	23h	24h	24h
Groupe "MO-SU"	DAY 1 2 3 4 5 6 7	toute la semaine	6h	8h	11h	13h	17h	23h	24h	24h

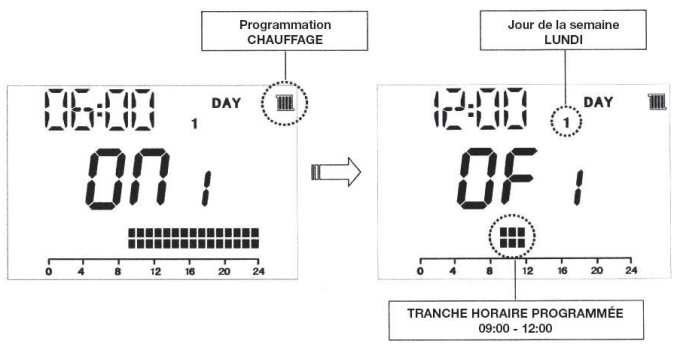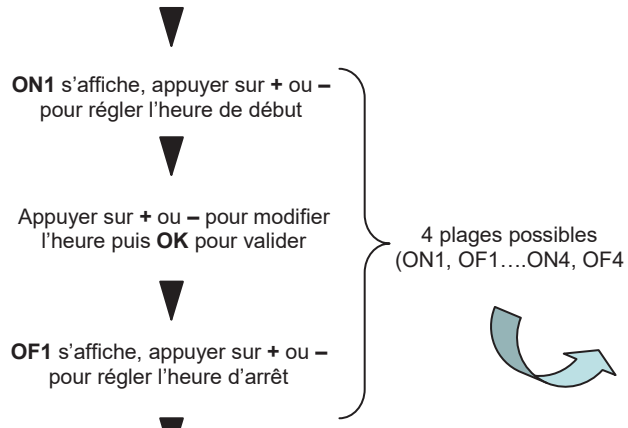

Répéter l'opération pour les autres plages de programmes

Appuyer sur la touche IP pour quitter la fonction

Remarque :
En programmant une heure identique sur On et sur Of, la plage de programmation disparaît