




## 2 - Fonctionalités



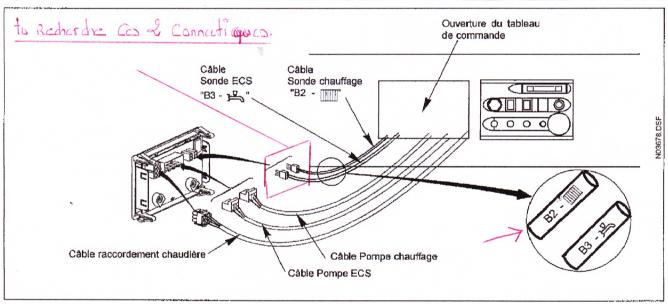

## NOTA:

- Attention à ne pas intervertir la connexion des sondes "Chaudière" et "ECS" en vérifiant le marquage des pictogrammes 🗏 B3 🔢 B2 sur les câbles sonde et à l'arrière du module ECOCONTROL / SP OB.
- Pour un préparateur accollé, utiliser la rallonge de sonde fournie avec le préparateur.
- 8 Clipser le module ECOCONTROL / SP OB dans son logement.

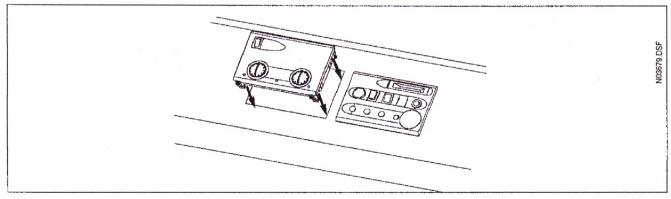

Réf.: CI - 900 - A/C